


Title:

Surgical instrument



Abstract:

Surgical instrument for bone plate and femur bone comprises coupling on attachment, sighting device with through passages

The bone-plate (12) is advanced to near the bone parts being joined. At least one coupling element (56) is positioned on an attachment section (14) for connection to at least one connecting element (48) on the bone plate. The coupling element is positioned so that, in an insertion position in which the instrument (10) is joined to the bone plate, the instrument prolongs the bone plate in an opposite direction. The instrument comprises a sighting device (18) with at least one through-passage (120, 121, 124, 125) with lengthwise axis (122, 123).



(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
08.01.2003 Patentblatt 2003/02

(51) Int Cl.7: A61B 17/74, A61B 17/88

(21) Anmeldenummer: 02013878.0

(22) Anmeldetag: 22.06.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Hilgendorff, Viktor
15721 Rathenow (DE)
• Böttiger, Roland
78604 Rietheim-Weilheim (DE)
• Saueressig, Thomas
78532 Tuttlingen (DE)

(30) Priorität: 02.07.2001 DE 10131993

(71) Anmelder: Aesculap AG & Co. KG
78532 Tuttlingen (DE)

(74) Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstrasse 14 c
70182 Stuttgart (DE)

(54) Chirurgisches Instrument

(57) Um bei einem chirurgischen Instrument zum Einsetzen und Halten einer mindestens zwei Knochen-
teile verbindenden Knochenplatte, deren Form eine Einführ-
richtung definiert, in der die Knochenplatte an die zu
verbindenden Knochen-
teile herangeführt wird, mit einem Halteabschnitt, mit mindestens einem an diesem
angeordneten Kupplungselement zum lösbaren Verbinden
desselben mit mindestens einem an der Knochen-
platte vorgesehenen Verbindungselement, das Einfüh-

ren der Knochenplatte in einen menschlichen Körper zu
erleichtern und insbesondere einen vorzunehmenden
Schnitt zum Einführen der Knochenplatte möglichst
klein zu halten, wird vorgeschlagen, daß das Kupp-
lungselement derart angeordnet ist, daß in einer Einfüh-
rrichtung, in der das Instrument mit der Knochenplat-
te verbunden ist, das Instrument die Knochenplatte im
wesentlichen entgegengesetzt zur Einführ-
richtung ver-
längert.




FIG. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Instrument zum Einsetzen und Halten einer mindestens zwei Knochen-
 5 teile verbindenden Knochenplatte, deren Form eine Einführri-
 chung definiert, in der die Knochenplatte an die zu verbindenden Knochen-
 teile herangeführt wird, mit einem Halteabschnitt, mit mindestens einem an diesem angeordneten Kupplungselement zum lösbaren Verbinden
 10 desselben mit mindestens einem an der Knochenplatte vorgesehenen Verbindungselement.

[0002] Instrumente der eingangs beschriebenen Art werden zum Einführen von Knochenplatten verwendet, die beispielsweise zur Schienung von per trochanteren Femurfrakturen oder kondylären Femur- und Tibia-
 15 Frakturen dienen. Die Knochenplatten werden üblicherweise durch eine kleine Inzision unter die Haut und durch den Muskel hindurch geschoben. Dabei spaltet die Platte das Muskelgewebe.

[0003] Ein gattungsgemäßes Instrument ist beispielsweise aus der EP 0 617 927 B1 bekannt. Es wird im wesentlichen quer zur Längsrichtung der Knochenplatte, die die Einführri-
 20 chung vorgibt, an dieser verschraubt. Dies muß insbesondere dann spielfrei und paßgenau der Fall sein, wenn das Instrument gleichzeitig auch als Zielgerät zum Einsetzen von Knochen-
 schrauben oder Drähten dient.

[0004] Als nachteilig erweist sich bei der in der EP 617 927 B1 offenbarten Ausgestaltung, daß die seitliche Befestigung des Instruments an der Knochenplatte eine In-
 30 zision erforderlich macht, die größer ist, als es für die Knochenplatte allein notwendig wäre.

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein chirurgisches Instrument der eingangs beschriebenen Art so zu verbessern, daß das Einführen der Knochenplatte in einen menschlichen Körper erleichtert und eine möglichst geringe Inzision zum Ein-
 35 setzen der Knochenplatte erforderlich werden.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem chirurgischen Instrument der eingangs beschriebenen Art erfindungs-
 40 gemäß dadurch gelöst, daß das Kupplungselement derart angeordnet ist, daß in einer Einführstellung, in der das Instrument mit der Knochenplatte verbunden ist, das Instrument die Knochenplatte im wesentlichen entgegengesetzt zur Einführri-
 45 chung verlängert.

[0007] Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, daß eine Inzision ausreichend ist, durch die die Knochenplatte eingeführt werden kann, denn das Instrument steht nicht seitlich von der Knochenplatte ab, was eine auf-
 50 grund des Querschnitts des Instruments und seiner Anordnung größere Inzision erforderlich machen würde. Darüber hinaus wird das Einführen der Knochenplatte erleichtert, denn ein Operateur kann aus der Orientierung des Instruments im wesentlichen direkt auf die Orientierung der Knochenplatte schließen, da beide Teile in etwa in die gleiche Richtung weisen. Im wesentlichen entgegengesetzt zur Einführri-
 55 chung bedeutet, daß das Instrument und die Einführri-
 chung einen Winkel von

maximal 30° einschließen.

[0008] Grundsätzlich kann das Instrument allein zum Einsetzen und Halten der Knochenplatte dienen, aller-
 5 dings ist es vorteilhaft, wenn das Instrument einen Ziel-
 gerätabschnitt mit mindestens einer einge-
 richteten Längsachse aufweisenden Zielgerätdurchbre-
 chung umfaßt und wenn der mindestens einen Zielgerätdurchbre-
 chung mindestens eine an der Knochenplatte vorgesehene
 10 Durchbrechung mit identischer Längsachse zugeordnet ist. Das Instrument kann dadurch insgesamt als Ziel-
 gerät zum Fixieren der Knochenplatte an den Knochen-
 teilen dienen. Dabei gibt die Längsachse der mindestens
 einen Zielgerätdurchbrechung dem Operateur die Rich-
 15 tung für eine an den Knochen-
 teilen zu setzende Boh-
 rung vor, deren Längsachse mit der der mindestens ei-
 nen Durchbrechung an der Knochenplatte zusammen-
 fällt. Somit werden Fehlbohrungen vermieden.

[0009] Um eine Position des Instruments relativ zur Knochenplatte eindeutig festzulegen, ist vorteilhafter-
 20 weise ein Spannglied zum Verspannen der Knochen-
 platte mit dem Instrument in der Einführstellung vorge-
 sehen. Damit kann eine spielfreie Verbindung der bei-
 den Teile in der Einführstellung hergestellt werden.

[0010] Um zusätzlich eine Relativposition zwischen der Knochenplatte und dem Instrument in einer Ebene
 25 quer zur Einführri-
 chung festzulegen, kann vorzugswei-
 se ein mit einem an der Knochenplatte angeordneten
 Zentrierelement zusammenwirkendes Zentrierglied zum
 Festlegen einer definierten relativen Kupplungs-
 30 stellung zwischen der Vorrichtung und der Knochen-
 platte in der Einführstellung vorgesehen sein. Durch das
 Zentrierglied wird die Relativposition zwischen Kno-
 chenplatte und Instrument eindeutig festgelegt, was ins-
 besondere bei Verwendung des Instruments als Ziel-
 35 gerät Abweichungen bei zu setzenden Bohrungen vermei-
 den hilft.

[0011] Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn das Zen-
 trierglied einen in Längsrichtung des festleg- und auf die
 Knochenplatte hin bewegbaren Druckstift umfaßt und
 wenn das Zentrierglied ein zum Zentrierelement im we-
 sentlichen korrespondierendes freies Ende aufweist.
 40 Durch den Druckstift, der gegenüber dem Instrument
 beispielsweise geklemmt oder geschraubt werden
 kann, werden die Knochenplatte und das Instrument in
 Einführri-
 45 chung fest gegeneinander gedrückt und durch das
 zum Zentrierelement korrespondierende Zentri-
 erglied wird die Position des Instruments relativ zur
 Knochenplatte mindestens in einer Ebene quer zur Ein-
 führri-
 50 chung genau vorgegeben. Das Zentrierglied kann bei-
 spielsweise eine kegelförmige Spitze und das Zentri-
 erelement kann eine kegelförmige, korrespondierende
 Ausnehmung umfassen. Eine umgekehrte Anordnung
 von Spitze und Ausnehmung an den beiden Teilen wäre
 ebenfalls möglich.

[0012] Vorzugsweise umfaßt das Spannglied das
 Zentrierelement. Dadurch wird die Zahl der beweg-
 55 lichen Teile am Instrument reduziert. Das Spannglied hat
 somit eine Doppelfunktion. Es kann gleichzeitig mit dem

Verspannen der Knochenplatte mit dem Instrument deren relative Lage eindeutig festgelegt werden.

[0013] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, daß das mindestens eine Kupplungselement mit dem mindestens einen Verbindungselement kraftschlüssig verbindbar ist. Durch diese Ausgestaltung werden keine weiteren Teile zur Fixierung der Knochenplatte am Instrument benötigt.

[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, daß das mindestens eine Kupplungselement mit dem mindestens einen Verbindungselement formschlüssig verbindbar ist. Dadurch kann eine Verbindung der beiden Teile miteinander hergestellt werden, die getrennt davon durch ein weiteres Verbindungselement gesichert werden kann.

[0015] Prinzipiell gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Kupplungselement und das Verbindungselement auszugestalten. Günstig ist es jedoch, wenn an dem mindestens einen Kupplungselement mindestens ein in der Einführstellung in eine an der Knochenplatte angeordnete, korrespondierende Ausnehmung eintauchen der Vorsprung vorgesehen ist. Dadurch kann auf einfache herzustellende Weise eine kraftschlüssige Verbindung zwischen der Knochenplatte und dem Instrument hergestellt werden.

[0016] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der mindestens eine Vorsprung durch eine quer zur Einführungsrichtung verlaufende Rastkante und wenn die Ausnehmung durch eine Nut gebildet werden. Durch Eingreifen der Rastkante in die Nut entsteht eine Rastverbindung zwischen Knochenplatte und Instrument, durch die ohne weitere Verbindungsmittel eine Haltekraft vom Instrument auf die Knochenplatte übertragen werden kann.

[0017] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, daß der mindestens eine Vorsprung durch einen quer zur Einführungsrichtung verlaufenden Stift und daß die Ausnehmung durch eine Durchbrechung der Knochenplatte gebildet wird. Aufgrund dieser Ausgestaltung kann die Knochenplatte nur in Längsrichtung des Stifts auf das Instrument geschoben werden. Ihre Relativposition zum Instrument in Einführungsrichtung kann aber eindeutig vorgegeben werden.

[0018] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, daß der in der Einführstellung an die Knochenplatte angrenzende Halteabschnitt in einem Übergangsbereich einen Querschnitt aufweist, der höchstens so groß wie der größte Querschnitt der Knochenplatte ist. Dadurch wird zusätzlich sichergestellt, daß die zum Einführen der Knochenplatte erforderliche Inzision auch zum Einführen des Instruments in den menschlichen Körper ausreicht. Außerdem können so zusätzliche Vorsprünge, Kanten oder Ähnliches im Übergangsbereich zwischen der Knochenplatte und dem Einsetzinstrument vermieden werden, die das Einsetzen der Knochenplatte beim Durchdringen des Körpergewebes erschweren.

[0019] Der Halteabschnitt könnte grundsätzlich einteilig ausgeführt sein. Vorteilhaft ist es jedoch, wenn der Halteabschnitt zwei Haltearme umfaßt, die sich in Längsrichtung des Halteabschnitts erstrecken und wenn die Haltearme freie Enden aufweisen. Dies ermöglicht eine Verbindung zwischen Knochenplatte und Instrument derart, daß zusätzlich zu einer in Einführungsrichtung übertragenen Kraft vom Instrument auf die Knochenplatte Kräfte quer zur Einführungsrichtung vom Instrument auf die Knochenplatte übertragen werden können, wodurch die Knochenplatte noch sicherer am Instrument gehalten wird.

[0020] Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn das mindestens eine Kupplungselement an einem oder an beiden freien Enden der Haltearme angeordnet ist. Dadurch können beispielsweise auch zwei Kupplungselemente und damit auch zwei Verbindungen zwischen der Knochenplatte und dem Instrument hergestellt werden.

[0021] Grundsätzlich können die Haltearme biegesteif ausgestaltet sein. Günstig ist es aber, wenn die Haltearme quer zu ihrer Längsachse biegeelastisch geformt sind. Durch Verbiegen der Haltearme quer zu deren Längsrichtung, können diese vorgespannt werden, wodurch auf einfache Weise eine Kraft in entgegengesetzter Richtung ausgeübt werden kann, die zum Halten der Knochenplatte am Einsetzinstrument dient.

[0022] Der Zielgerätabschnitt könnte direkt am Halteabschnitt angeordnet werden. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist mindestens ein Distanzelement vorgesehen und das Distanzelement den Zielgerätabschnitt und den Halteabschnitt verbindend angeordnet. Dadurch wird es möglich, das Instrument individuell an Patienten mit unterschiedlichem Körpervolumina anzupassen. Der Zielgerätabschnitt kann dadurch in stets geringstem Abstand von der Knochenplatte an diese angeordnet werden, bei Bedarf jedoch in einem größeren Abstand.

[0023] Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Es zeigen:

Figur 1: Eine perspektivische Gesamtansicht eines Instruments mit daran angeordneter Knochenplatte beim Verschrauben derselben mit einem Femurknochen;

Figur 2: eine Querschnittsansicht längs Linie 2 - 2 in Figur 1;

Figur 3: eine Ansicht in Richtung des Pfeils A in Figur 2;

Figur 4: eine alternative Ausführungsform des Instruments mit einer alternativen Form einer Knochenplatte; und

Figur 5: eine Seitenansicht in Richtung des Pfeils B

in Figur 4.

[0024] In den Figuren 1 und 2 ist ein insgesamt mit dem Bezugszeichen 10 versehenes erstes Ausführungsbeispiel eines als Zielgerät ausgestalteten erfindungsgemäßen chirurgischen Instruments dargestellt. Es umfaßt einen eine Knochenplatte 12 haltenden, eine Längsrichtung definierenden Halteabschnitt 14, der über ein Distanzelement 16 paßgenau und spielfrei mit einem Zielgerätabschnitt 18 verbunden ist.

[0025] Die Form der Knochenplatte 12 ist an die Form eines Femurknochens 20 im Übergangsbereich zwischen einem Femurschaft 22 und einem Trochanter major 24 angepaßt, um den gebrochenen Femurknochen 20 entlang der Bruchflächen 26 zusammenzuhalten. Eine Anlagefläche 28 der Knochenplatte 12 ist im wesentlichen konvex gekrümmt, und schmiegt sich daher an den Femurknochen 20 an. Fixiert wird die Knochenplatte 12 mit vier Knochenschrauben 30, 31, 32 und 33, die durch dafür vorgesehene, an den Durchmesser der Schäfte der Knochenschrauben 30 bis 33 angepaßte Querbohrungen 34, 35, 36 und 37 der Knochenplatte 12 hindurchgesteckt und so weit in den Femurschaft 22 beziehungsweise Trochanter major 24 eingeschraubt werden, bis Schraubenköpfe 38, 39, 40 und 41 der Knochenschrauben 30 bis 33 an der der Anlagefläche 28 im wesentlichen gegenüberliegenden Anschlagfläche 42 in der Knochenplatte 12 anschlagen.

[0026] Die Knochenplatte 12 weist ein im wesentlichen keilförmiges und zugespitztes Einführende 44 sowie ein Kupplungsende 46 auf, an dem ein in einer Seitenansicht trapezförmiger Kupplungszapfen 48 angeordnet ist, und zwar derart, daß beim Übergang in einen Mittelbereich 50 der Knochenplatte 12 zwei parallel verlaufende keilförmige Nuten 51 und 52 ausgebildet sind, durch die zwei im wesentlichen quer zu einer Längsrichtung der Knochenplatte 12 verlaufende Schulterflächen 53 und 54 gebildet werden.

[0027] Zum Verbinden mit der Knochenplatte 12 weist der Halteabschnitt 14 an seinem distalen Ende eine zum Kupplungszapfen 48 korrespondierende Plattenaufnahme 56 auf, in die der Kupplungszapfen 48 parallel zu der von den Nuten 51 und 52 vorgegebenen Richtung eingeschoben werden kann. Im Bereich ihres offenen Endes weist die Plattenaufnahme 56 zwei Rastkanten 58 und 59 auf, die in die Nute 51 und 52 eingreifen und an den Schulterflächen 53 und 54 anliegen. Dadurch wird eine Relativbewegung zwischen der Knochenplatte 12 und dem Halteabschnitt 14 in Längsrichtung des Halteabschnitts verhindert.

[0028] Der Querschnitt des Halteabschnitts 14 im Bereich der Plattenaufnahme 56 entspricht in etwa dem Querschnitt der Knochenplatte 12 in an dem an die Nute 51 und 52 angrenzenden Mittelbereich 50. Der Halteabschnitt 14 und die Knochenplatte 12 bilden daher im verbundenen Zustand eine Einheit, die im Übergangsbereich keine Kanten, Vorsprünge oder ähnliches aufweist.

[0029] Um eine Relativbewegung quer zur Längsrichtung des Halteabschnitts 14 zu verhindern, weist dieser eine Längsbohrung 60 auf, die an ihrem proximalen Ende mit einem Innengewinde 62 versehen ist. Die Längsbohrung 60 wird von einem eine kegelförmige Spitze 66 aufweisenden Druckstift 64 durchsetzt, der an seinem proximalen Ende einen mit einem Innensechskant 70 versehenen Schraubkopf 68 aufweist, der aus der Längsbohrung 60 herausragt und an den sich ein mit einem Außengewinde 72 versehener kurzer Abschnitt des Druckstifts 64 anschließt.

[0030] Am Kupplungszapfen 48 ist ein zur Spitze 66 korrespondierendes, sacklochartiges Zentrierloch 74 angeordnet, in das die Spitze 66 des Druckstifts 64 eintauchen kann, wenn die Knochenplatte 12 mit dem Halteabschnitt 14 verbunden ist. Beim Einschrauben des Druckstifts 64 verspannt sich bei gleichzeitiger Zentrierung der Halteabschnitt 14 mit der Knochenplatte 12, so daß eine spielfreie und genau vorgegebene Position der beiden Teile relativ zueinander eingenommen wird.

[0031] Das im wesentlichen quaderförmige proximale Ende 76 des Halteabschnitts 14 wird von zwei Schenkeln 78 und 79 einer U-förmigen Halteabschnittsaufnahme 80 des Distanzelements 16 paßgenau umgeben. Mittels zweier quer zur Längsrichtung des Halteabschnitts 14 orientierten Verbindungsschrauben 82 und 83 sind die Schenkel 78 und 79 mit dem Halteabschnitt 14 spielfrei verschraubt.

[0032] Das insgesamt im wesentlichen L-förmig gekrümmte Distanzelement 16 umfaßt einen Halteschenkel 84, der eine langgestreckte rechteckige Zielgerätageläche 86 umfaßt, die ganzflächig an einem Befestigungsabschnitt 88 des Zielgerätabschnitts 18 anliegt, ebenso wie eine Stirnfläche 90 des Halteschenkels an einem Rücksprung 92 des Zielgerätabschnitts, der im Übergangsbereich zwischen dem Befestigungsabschnitt 88 und einem Zielabschnitt 94 des Zielgerätabschnitts 18 gebildet wird.

[0033] Der Befestigungsabschnitt 88 weist drei Haltebohrungen 96, 97 und 98 auf, deren Längsachsen parallel verlaufen und in Richtung auf den Halteschenkel 84 weisen. Dieser wiederum ist mit einer Querbohrung 100, einer mit einem Innengewinde Haltebohrung 102 und einer Sacklochbohrung 104 versehen, deren Längsachsen beim Anliegen des Halteschenkels 84 am Befestigungsabschnitt 88 mit jeweils einer Längsachse einer Haltebohrungen 96 bis 98 fluchten.

[0034] In den zwei äußeren Haltebohrungen 96 und 98 sind zylinderförmige Stifte 106 und 107 eingesetzt und fest mit dem Befestigungsabschnitt 88 verbunden. Sie dienen als Verdrehsicherung zwischen dem Distanzelement 16 und dem Zielgerätabschnitt 18. Um diese fest miteinander zu verspannen, ist eine Spannschraube 108 vorgesehen, deren Schaft 110 an seinem distalen Ende mit einem Außengewindeabschnitt 112 versehen ist, der zum Innengewinde der Haltebohrung 102 korrespondiert. Als Einschraubhilfe ist ein Kopf 114 in der Spannschraube 108 mit einer als Innensechskant

ausgestalteten Werkzeugaufnahme 116 versehen.

[0035] Zum Zusammenbauen des Zielgeräts 10 werden die Stifte 106 und 107 in die korrespondierende Querbohrung 100 und die Sacklochbohrung 104 eingeschoben und mittels der Spannschraube 108 werden das Distanzelement 16 und der Zielgerätsabschnitt 18 miteinander fest verschraubt, bis sie paßgenau und spielfrei aneinander anliegen.

[0036] Der Zielgerätsabschnitt 18 ist an seinem dem Befestigungsabschnitt 88 abgewandten Ende 118 um etwa 120° abgewinkelt. Durch dieses verlaufen zwei parallele Zentrierbohrungen 120 und 121, die Längsachsen 122 und 123 definieren, welche den Längsachsen der Querbohrungen 36 und 37 der Knochenplatte 12 entsprechen, wenn diese spielfrei am Zielgerät 10 befestigt ist. Durch die Zentrierbohrungen 120 und 121 können Bohrungen in den Trochanter major 24 des Femurknochens 20 gesetzt werden zum leichteren Einbringen der Knochenschrauben 32 und 33.

[0037] Im Bereich seines im Querschnitt rechteckigen Zielabschnitts 94 weist der Zielgerätsabschnitt 18 zwei weitere Zentrierbohrungen 124 und 125 auf, die Längsachsen 126 und 127 definieren, die die Längsachsen 122 und 123 der Zentrierbohrungen 120 und 121 unter einem Winkel von etwa 50° schneiden. Die Längsachsen 126 und 127 fallen mit den Längsachsen der Querbohrungen 34 und 35 der Knochenplatte 12 zusammen, wenn diese mit dem Zielgerät 10 spielfrei verbunden ist. Mittels der Zentrierbohrungen 124 und 125 können zum leichteren Einsetzen der Knochenschrauben 30 und 31 in den Femurschaft 22 Bohrungen gesetzt werden.

[0038] Zum Einsetzen der Knochenplatte 12 an den Femurknochen 20 wird diese mit dem Zielgerät 10 wie oben erläutert spielfrei mit diesem verbunden. Der Halteabschnitt 14 verlängert die Knochenplatte 12 im wesentlichen in einer Längsrichtung derselben, wobei ein Winkel zwischen den beiden Teilen von maximal 30° eingeschlossen wird. Bei einer vollständig flachen Knochenplatte 12 könnte der Winkel auch 0° betragen. Ein Operateur eröffnet einen Zugang zum menschlichen Körper in einer Größe, der ausreicht, um die Knochenplatte 12 einzuführen. Da der Halteabschnitt 14 keinen größeren Querschnitt als die Knochenplatte 12 aufweist, genügt der kleine Schnitt. Die speziell geformte Knochenplatte 12 verdrängt mit ihrer Einführspitze 44 Haupt- und Körpergewebe, insbesondere Muskeln, und kann so besonders einfach an den Femurknochen 20 in eine gewünschte Position gebracht werden. Zum Fixieren der Knochenplatte 12 werden in Richtung der Längsachsen 122, 123, 125 und 127 kleine Schnitte gesetzt, um zunächst einen Bohrzugang zu schaffen, durch den die Knochenschrauben 30 bis 33 eingeführt und die Knochenplatte 12 mit dem Femurknochen 20 verschraubt werden können.

[0039] Ein zweites Ausführungsbeispiel eines Zielgeräts ist in Figur 3 dargestellt und insgesamt mit dem Bezugszeichen 150 versehen. Es entspricht im wesentlichen dem Zielgerät 10, bis auf einen Unterschied im Be-

reich des Halteabschnitts 14. Gleiche Teile sind daher mit denselben Bezugszeichen versehen. Der Halteabschnitt 14 weist einen Längsschlitz 142 auf, der sich in etwa über zwei Drittel der Länge des Halteabschnitts 14 ausgehend von der Plattenaufnahme 56 in Richtung auf das proximale Ende 76 des Halteabschnitts 14 hin erstreckt. Dadurch werden zwei Haltearme 154 und 155 gebildet, die an ihren freien Enden jeweils eine der beiden Rastkanten 58 und 59 tragen.

[0040] Das Vorsehen des Längsschlitzes 152 ergibt eine gewisse Biegeelastizität, die es ermöglicht, den Halteabschnitt 14 in Längsrichtung über den Kuppelungszapfen 48 der Knochenplatte 12 zu schieben. Außerdem wird dadurch die Knochenplatte zusätzlich quer zur Längsrichtung des Halteabschnitts 14 mit diesem verspannt.

[0041] Ein drittes Ausführungsbeispiel eines Zielgeräts ist in den Figuren 4 und 5 insgesamt mit den Bezugszeichen 160 versehen. Es entspricht im wesentlichen dem Zielgerät 10, gleiche Teile sind daher mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0042] Im Unterschied zum Zielgerät 10 weist der Halteabschnitt 14 des Zielgeräts 180 keine Plattenaufnahme, sondern einen in Längsrichtung des Halteabschnitts abstehenden, flachen, quaderförmigen Plattenhalter 182 auf, von dem zwei Haltestifte 184 und 185 quer zur Längsrichtung des Halteabschnitts 14 abstehen. Die Dicke des Plattenhalters 182 beträgt etwa ein Drittel der Dicke des Halteabschnitts, die Länge der Haltestifte 184 bzw. 185 etwa zwei Drittel der Dicke des Halteabschnitts 14, so daß die Haltestifte 184 und 185 seitlich nicht über den Halteabschnitt 14 hinaus vorstehen.

[0043] Die Haltestifte 184 und 185 dienen dazu, korrespondierende Haltebohrungen 186 einer flachen, im wesentlichen ein Schlüsselprofil aufweisenden Kondylenplatte 188 zu durchsetzen.

[0044] Die Kondylenplatte 188 kann in Richtung der Längsachsen der Haltestifte 184 und 185 auf diese aufgeschoben werden und mit einem Druckstift 64 wie im Zusammenhang mit den in den Figuren 1 und 2 dargestellten Zielgeräten 10 verspannt werden.

Patentansprüche

1. Chirurgisches Instrument zum Einsetzen und Halten einer mindestens zwei Knochenteile verbindenden Knochenplatte (12), deren Form eine Einführführung definiert, in der die Knochenplatte (12) an die zu verbindenden Knochenteile herangeführt wird, mit einem Halteabschnitt (14), mit mindestens einem an diesem angeordneten Kuppelungselement (56; 184, 185) zum lösbaren Verbinden desselben mit mindestens einem an der Knochenplatte (12) vorgesehenen Verbindungselement (48; 186), dadurch gekennzeichnet, daß das Kuppelungselement (56; 184, 185) derart angeordnet ist, daß in einer Einführstellung, in der das Instrument (10;

150; 180) mit der Knochenplatte (12) verbunden ist, das Instrument (10; 150; 180) die Knochenplatte (12) im wesentlichen entgegengesetzt zur Einföhr- richtung verlängert.

2. Chirurgisches Instrument nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Instrument (10; 150; 180) einen Zielgerätabschnitt (18) mit mindestens einer Längsachse (122, 123, 126, 127) aufweisenden Zielgerätdurchbrechung (120, 121, 124, 125) umfaßt und daß der mindestens einen Zielgerätdurchbrechung (120, 121, 124, 125) eine an der Knochenplatte (12) vorgesehene Durchbrechung (34, 35, 36, 37) mit identischer Längsachse (10; 150; 180) zugeordnet ist.
3. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein Spannglied (64) zum Verspannen der Knochenplatte (12) mit dem Instrument (10; 150; 180) in der Einföhrstellung vorgesehen ist.
4. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß ein mit einem an der Knochenplatte (12) angeordneten Zentrierelement (74) zusammenwirkendes Zentrierglied (64, 66) zum Festlegen einer definierten relativen Kupplungsstellung zwischen dem Instrument (10; 150; 180) und der Knochenplatte (12) in der Einföhrstellung vorgesehen ist.
5. Chirurgisches Instrument nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Zentrierglied (64, 66) einen in Längsrichtung des Halteabschnitts (12) festlieg- und auf die Knochenplatte (12) hin bewegbaren Druckstift (64) umfaßt und daß das Zentrierglied (64, 66) ein zum Zentrierelement (74) im wesentlichen korrespondierendes freies Ende (66) aufweist.
6. Chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 3 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Spannglied (64) das Zentrierglied (64, 66) umfaßt.
7. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das mindestens eine Kupplungselement (56; 184, 185) mit dem mindestens einen Verbindungselement (48; 186) kraftschlüssig verbindbar ist.
8. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das mindestens eine Kupplungselement (56; 184, 185) mit dem mindestens einen Verbindungselement (48; 186) formschlüssig verbindbar ist.
9. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**,

daß an dem mindestens einen Kupplungselement (56) mindestens ein in der Einföhrstellung in eine an der Knochenplatte (12) angeordnete, korrespondierende Ausnehmung (51, 52; 186) eintauchender Vorsprung (58, 59; 184, 185) vorgesehen ist.

10. Chirurgisches Instrument nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß der mindestens eine Vorsprung durch eine quer zur Einföhrrichtung verlaufende Rastkante (58, 59) und daß die Ausnehmung durch eine Nut (51, 52) gebildet werden.
11. Chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 9 oder 10, **dadurch gekennzeichnet**, daß der mindestens eine Vorsprung durch einen im wesentlichen quer zur Einföhrrichtung verlaufenden Stift (184, 185) und daß die Ausnehmung durch eine Durchbrechung (186) der Knochenplatte (12) gebildet wird.
12. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der in der Einföhrstellung an die Knochenplatte (12) angrenzende Halteabschnitt (14) in einem Übergangsbereich einen Querschnitt aufweist, der höchstens so groß wie der größte Querschnitt der Knochenplatte (12) ist.
13. Chirurgisches Instrument nach einem der voranstehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Halteabschnitt (14) zwei Haltearme (154, 155) umfaßt, die sich in Längsrichtung des Halteabschnitts (14) erstrecken, und daß die Haltearme (154, 155) freie Enden aufweisen.
14. Chirurgisches Instrument nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet**, daß das mindestens eine Kupplungselement (56) an einem oder an beiden freien Enden der Haltearme (154, 155) angeordnet ist.
15. Chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Haltearme (154, 155) im wesentlichen quer zu ihrer Längsachse biegeelastisch geformt sind.
16. Chirurgisches Instrument nach einem der Ansprüche 2 bis 15, **dadurch gekennzeichnet**, daß mindestens ein Distanzelement (16) vorgesehen ist und daß das Distanzelement (16) den Zielgerätabschnitt (18) und den Halteabschnitt (14) verbindend angeordnet ist.

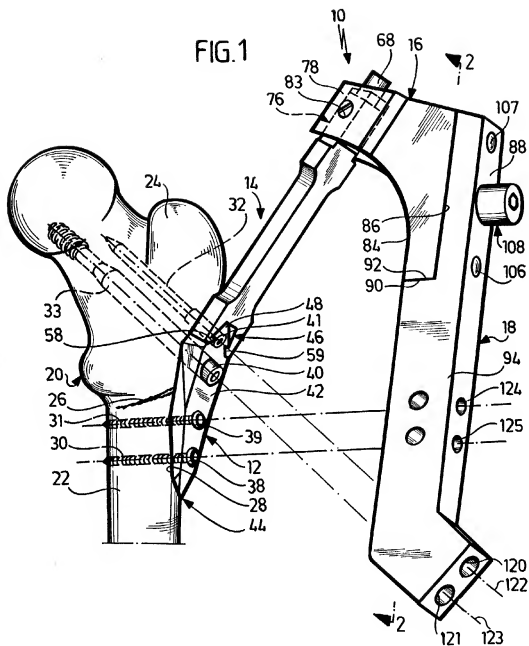


FIG. 2

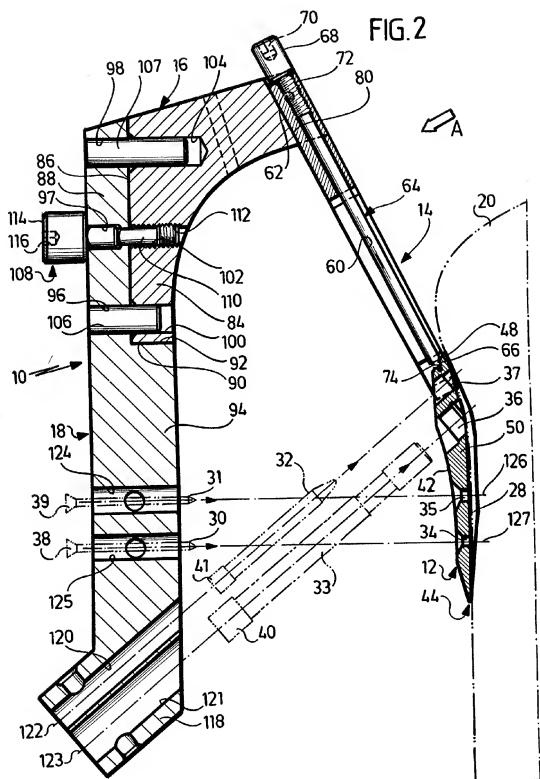


FIG.4


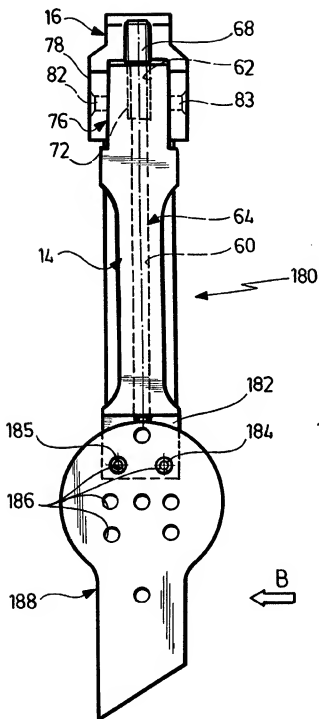


FIG.5





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

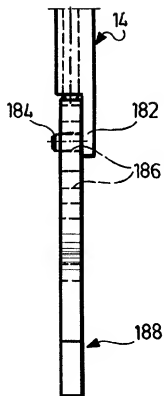

(11) EP 1 273 271 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
21.01.2004 Patentblatt 2004/04

(51) Int Cl.7: A61B 17/74, A61B 17/88

(43) Veröffentlichungstag A2:
08.01.2003 Patentblatt 2003/02

(21) Anmeldenummer: 02013878.0

(22) Anmeldetag: 22.06.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erfindungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• Hilgendorff, Viktor
15721 Rathenow (DE)
• Böttiger, Roland
78604 Rietheim-Weilheim (DE)
• Saueressig, Thomas
78532 Tuttlingen (DE)


(30) Priorität: 02.07.2001 DE 10131993

(71) Anmelder: Aesculap AG & Co. KG
78532 Tuttlingen (DE)

(74) Vertreter: Hoeger, Stellrecht & Partner
Uhlandstrasse 14 c
70182 Stuttgart (DE)

(54) Chirurgisches Instrument

(57) Um bei einem chirurgischen Instrument zum Einsetzen und Halten einer mindestens zwei Knochen-
teile verbindenden Knochenplatte, deren Form eine Einführ-
richtung definiert, in der die Knochenplatte an die zu
verbindenden Knochen-
teile herangeführt wird, mit einem Halteabschnitt, mit mindestens einem an diesem
angeordneten Kupplungselement zum lösbaren Verbinden
desselben mit mindestens einem an der Knochen-
platte vorgesehenen Verbindungselement, das Einführen
der Knochenplatte in einen menschlichen Körper zu
erleichtern und insbesondere einen vorzunehmenden
Schnitt zum Einführen der Knochenplatte möglichst
klein zu halten, wird vorgeschlagen, daß das Kupplungselement derart angeordnet ist, daß in einer Einführ-
richtung, in der das Instrument mit der Knochenplatte
verbunden ist, das Instrument die Knochenplatte im
wesentlichen entgegengesetzt zur Einführ-
richtung verlängert.





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 3878

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 4 465 065 A (GOTTFRIED) 14. August 1984 (1984-08-14) * Zusammenfassung; Abbildungen * * Spalte 4, Zeile 24-45 * * Spalte 6, Zeile 23-29 *	1, 2, 7-9, 11, 12	A61B17/17
Y	---	3-6, 10, 16	
Y	FR 2 706 279 A (DUHAUTOIS) 23. Dezember 1994 (1994-12-23) * Zusammenfassung; Abbildungen * * Seite 6, Zeile 27 - Seite 7, Zeile 35 *	3-6, 10, 16	
A	EP 0 468 192 A (SYNTHE AG CHUR) 29. Januar 1992 (1992-01-29) * das ganze Dokument *	1	
D, A	EP 0 617 927 A (GOTTFRIED) 5. Oktober 1994 (1994-10-05) * Zusammenfassung; Abbildungen *	1	
A	US 6 183 477 B1 (PEPPER) 6. Februar 2001 (2001-02-06) * Abbildungen *		A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Forscherbericht		Abrechtsdatum der Recherche	
DEN HAAG		3. Dezember 2003	
		Prüfer	
		Giménez Burgos, R	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentschriftstück, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überreife/reifere Dokument</p>			

EPO Form 1001 (01/99) 12.01.2004

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 01 3878

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unternehmung und erfolgen ohne Gewähr.

03-12-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4465065	A	14-08-1984	KEINE		
FR 2706279	A	23-12-1994	FR	2706279 A1	23-12-1994
EP 0468192	A	29-01-1992	CH	681199 A5	15-02-1993
			AT	142457 T	15-09-1996
			CA	2047521 A1	24-01-1992
			DE	59108170 D1	17-10-1996
			EP	0468192 A2	29-01-1992
			JP	3176959 B2	18-06-2001
			JP	4250156 A	07-09-1992
EP 0617927	A	05-10-1994	IL	105183 A	23-07-1996
			JP	8112290 A	07-05-1996
			DE	69416020 D1	04-03-1999
			DE	69416020 T2	16-09-1999
			EP	0617927 A1	05-10-1994
			US	5429641 A	04-07-1995
			EP	0686375 A1	13-12-1995
			IL	109929 A	05-04-1998
			US	5690640 A	25-11-1997
US 6183477	B1	06-02-2001	AU	749244 B2	20-06-2002
			AU	6135599 A	27-03-2000
			CA	2342624 A1	16-03-2000
			EP	1109500 A1	27-06-2001
			JP	2002524128 T	06-08-2002
			WO	0013596 A1	16-03-2000

EPC FORM 146/01

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang: siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr 12/02